



## F-BOARD isolasjonsplate

F-BOARD isolasjonsplater er laget av ekstrudert polystyren og forsterket med glassfibersement på begge sider. På denne måten oppnås høy isolasjonsverdi og mekanisk styrke, samtidig som platene er lette å legge. Overflaten gir utmerket vedheft. F-Board leveres i tykkelser på 6 og 10 mm. Dette sikrer et hurtig og energieffektivt varmegulv som underlag under ELFLEX varmemolie, varmekabler og varmekabelmatter. Isolasjonsegenskapene til den ekstruderte polystyrenkjernen gir utmerket isolasjon og er CFC, HCFC og HFC fri.

Leveres i pakke med 6 stk.plater, totalt 4,32m<sup>2</sup> pr.pakke.

El.nr: 54 509 08 Mål pr.plate 1200 x 600 x 6mm.

El.nr: 54 509 09 Mål pr.plate 1200 x 600 x 10mm.

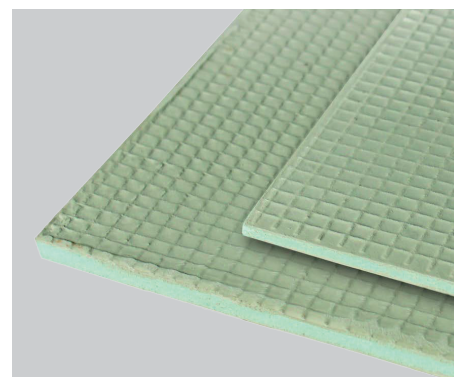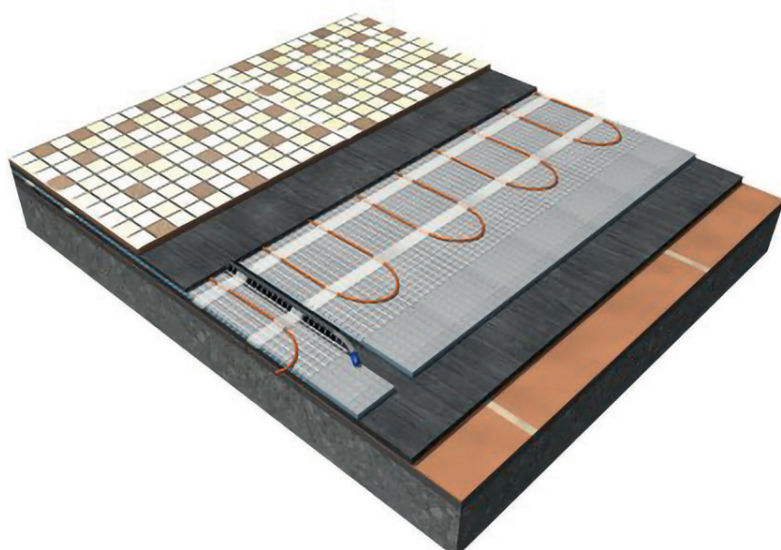

U-Verdi 10mm	2,23 W/m <sup>2</sup> K
U-Verdi 6mm	3,05 W/m <sup>2</sup> K
Vannabsorpsjon	EN 13164 ≤ 1,5% vol
Trykkfasthet	EN 13164 ≥ 30 t/m <sup>2</sup>
Varmeledningsevne	EN 13164 0.033W/mk
*Densitet	EN 13164 35kg/m <sup>3</sup>
Densitet plate totalt	1900kg/m <sup>3</sup>
*Temperaturgrense	EN 13164 -50°C + 75°C
Brannklasse	EN 13501-1 E <sub>fl</sub>
*Oppgitt ytelse knyttet til XPS skum i kjerne	

