


FDV : K-TEAM PROSJEKTFOLIE

Produktbeskrivelse

K-team Prosjektfolie kan monteres i gulv eller i tak. Varmefolie i gulv kan brukes i alle gulv som skal ha parkett, laminat, belegg, kork eller vegg til vegg teppe. Meget lav byggehøyde fra 3,4mm + toppgulv.

K-Team Prosjektfolie leveres i effekt 60w pr.kvm.

Hurtig responstid og enkelt å styre med dag- og nattsenkinger sikrer deg den rimeligste oppvarming du kan få.

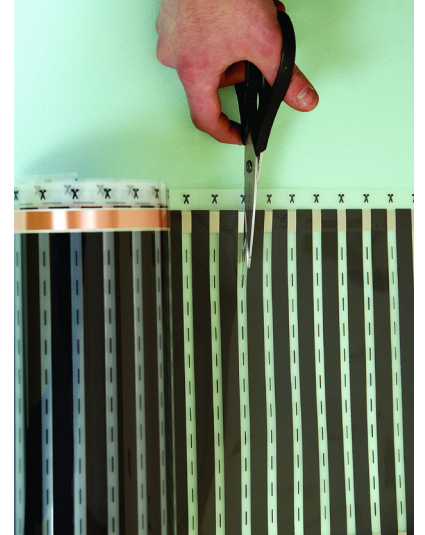

Tekniske spesifikasjoner

Konstruksjon:

Bunnsfilm:	Transparent polyesterfilm
Strømførende lag:	Karbonbasert
Toppfilm:	Transparent polyetylen-/polyesterfilm

Motstand (ohm/kvadrat): 1 000 til 10 000

Samlet tykkelse: 225 mikron

Effekt: 60 W/m²

Driftsspenning: 230 V AC

Beskyttelsesklasse: IPX1

Mekanisk styrke: Testet og godkjent i henhold til IEC 60335-2-96 paragraf 21

Motstandskraft: Testet og godkjent i henhold til IEC 60335-2-96 paragraf 18

Minste bøyediameter: 75 mm med kopper elektrodene på utsiden

UV-beskyttelse: Ingen

Bruksområder: Gulvvarme under tregulv.
NB ! Ved bruk av Elflex Heat Pak7 kan varmemefolie også benyttes under vinyl/gulvbelegg, vinylklist, kork og vegg til vegg teppe.

El.nummer		
54 110 50	30 cm	60 W/m ²
54 110 51	50 cm	60 W/m ²
54 110 52	100 cm	60 W/m ²